Agilty

Design: Robin Rizzini

03 Verniciato nero goffrato
Black embossed painted


20 Verniciato bianco goffrato
White embossed painted

Strutture tavolo a quattro gambe per piani fino a 3000 mm di lunghezza, equipaggiata con piedini o ruote per garantire la massima versatilità.

Four-leg table kits for tops up to 3000 mm in length, equipped with glides or castors to ensure maximum versatility.



1

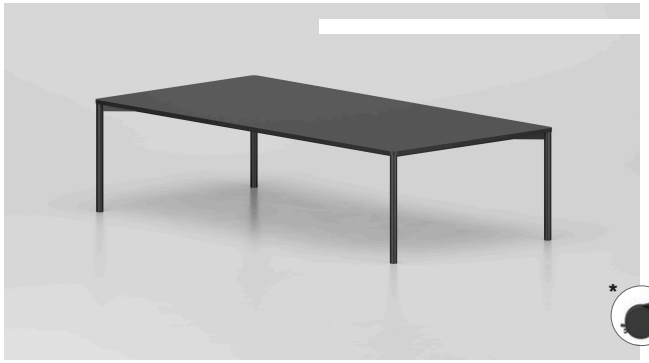

2

*

Agility
Max dimensione piano
Max top size:

1. 800x1600 mm disponibile con piedini o ruote
*800x1600 mm available with glides or castors**

2. 1200x2400 mm con piedini
1200x2400 mm with glides

800x1400 mm con piedini
800x1400 mm with glides

800x1800 mm con piedini
800x1800 mm with glides


800x2000 mm con piedini
800x2000 mm with glides

1000x2000 mm con piedini
1000x2000 mm with glides

1000x3000 mm con piedini
1000x3000 mm with glides

certificazioni - certifications

EN 15372:2023

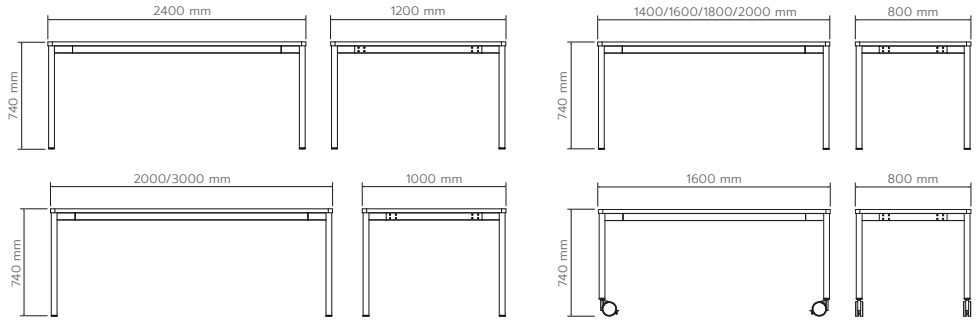

03 Verniciato nero goffrato
Black embossed painted

20 Verniciato bianco goffrato
White embossed painted

Strutture tavolo per piani quadrati o tondi, compatti e pratici, disponibili con piedini o ruote.

Table kits for square or round tops, compact and practical, available with glides or castors.

Square/Round
Max dimensione piano
Max top size:

1. Ø1200 mm disponibile con piedini o ruote
*Ø1200 mm available with glides or castors**

2. 1200x1200 mm disponibile con piedini o ruote
*1200x1200 mm available with glides or castors**


800x800 mm con piedini
800x800 mm with glides

Ø1600 mm con piedini
Ø1600 mm with glides



2



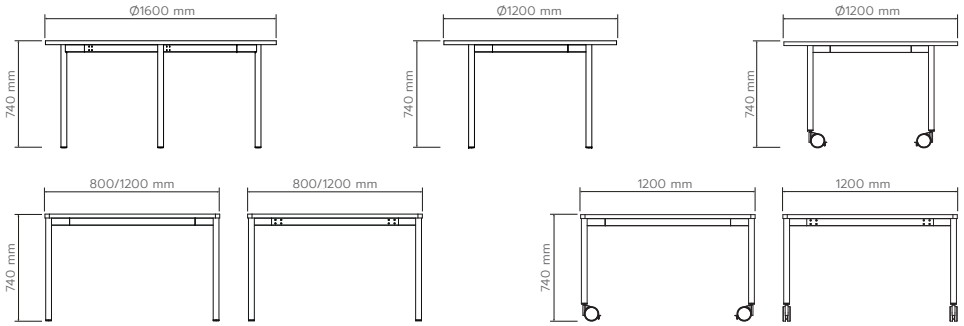

03 Verniciato nero goffrato
Black embossed painted

20 Verniciato bianco goffrato
White embossed painted

Configurazione Meeting di Versable, ideata per ambienti collaborativi e flessibili, disponibile con piedini o ruote.

Versable Meeting configuration, designed for collaborative and flexible environments, available with glides or castors.

Meeting
Max dimensione piano
Max top size:

1. 1200x1200 mm disponibile con piedini o ruote
*1200x1200 mm available with glides or castors**

2. 800x1600 mm disponibile con piedini o ruote
*800x1600 mm available with glides or castors**

800x2000 mm disponibile con piedini o ruote
*800x2000 mm available with glides or castors**

1



2



certificazioni - certifications

EN 15372:2023

