Specifiche Tecniche/Technical Specifications

03.2025

Descrizione del test **Test Description**	**Norma** **Norm**	**Unità di misura** **U.o.M.**	**Valori e tolleranze** **Values and tolerances**
Composizione Composition	Direttive CEE	%	100% PL FR (Tr Cs)
Lunghezza e altezza pezza Piece length and width		m.	45 ± 5% 1,60 ± 5%
Peso Weight	UNI EN 12127	gr./ml. gr./lm.	400 ± 5%
Resistenza all'abrasione - Martindale 12 KPA Abrasion test - Martindale 12 KPA	UNI EN ISO 12947	cicli turns	40.000 ± 20%
Pilling - Metodo Martindale Pilling - Martindale Method	ISO 12945-2	grado 1-5 degree 1-5	4 ± 1
Solidità del colore allo sfregamento a secco/umido Colour fastness crocking dry and wet	EN ISO 105X12	grado 1-5 degree 1-5	4 ± 1
Solidità alla luce artificiale (Xenotest) Lightfastness (Xenotest)	EN ISO 105 B02 Scala dei blu / Blue scale	grado 1-8 degree 1-8	6 ± 1
Manutenzione Maintenance	Usare con regolarità l'aspirapolvere a beccuccio liscio, senza spazzolare. Use the vacuum-cleaner with smooth spout regularly, don't brush.		
Simbologia di manutenzione Maintenance symbols			
Certificazioni Certifications	Classe 1 Sipari, Drappeggi, Tendaggi Classe 1 IM - Rapporto di prova M1 BS 5852 Crib N°5 B1 DIN 4102 EN 1021 Part 1-2 EN 13501-1[1,2] : B-s1, d0 Calif.Bull.117 June 2013		

tessuto riciclabile
recyclable fabric

DIN 4102-B1

La presente cartella annulla e sostituisce tutte le precedenti - This colour chart cancels and replaces all previous ones.


Caruso Acoustic - Via Vincenzo Bellini, 2 - 43017 San Secondo Parmense - Parma / Italy - Tel. +39 0521 877511 - info@carusoacoustic.com

caruso

acoustic & lighting comfort

carusoacoustic.com

Gemma

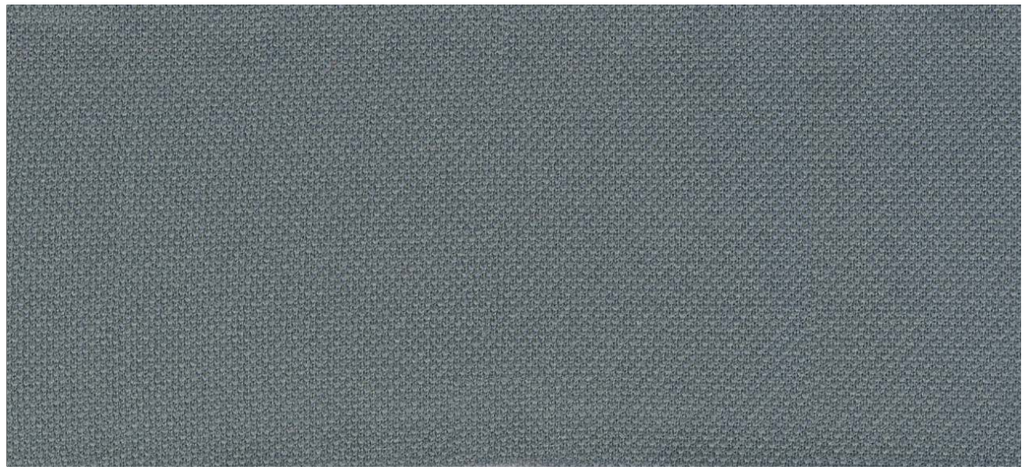

Gemma



Cod. 48-509



Cod. 48-356



Cod. 48-559



Cod. 48-524



Cod. 48-058



Cod. 48-357



Cod. 48-560



Cod. 48-625



Cod. 48-110



Cod. 48-311



Cod. 48-483



Cod. 48-623



Cod. 48-168



Cod. 48-317



Cod. 48-455



Cod. 48-624



Cod. 48-203



Cod. 48-321



Cod. 48-460



Cod. 48-626



Cod. 48-222



Cod. 48-651



Cod. 48-485